



ПАСПОРТ

Переход ПП/ЧК

ТУ 4926-014-41463812-2019

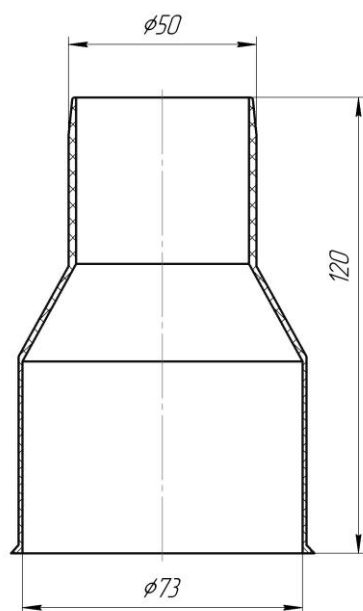

Переход ПП/ЧК 73/50

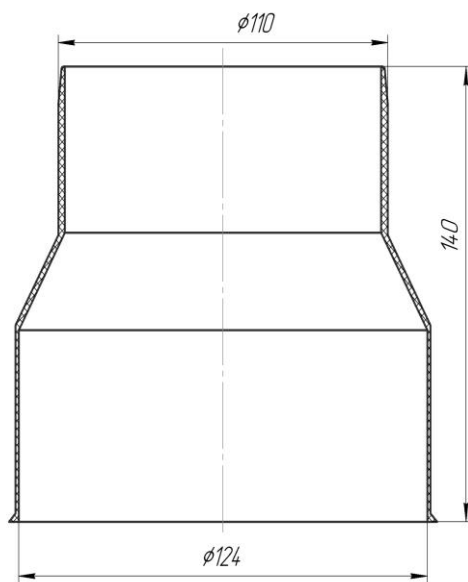

Переход ПП/ЧК 124/110

Назначение:

Переходы ПП/ЧК используются в канализационных системах безнапорных сточных вод для соединения канализационного оборудования из пластика, а также канализационной трубы из ПП или ПВХ со стальной или чугунной трубой.

Технические характеристики:

Материал	Полипропилен
Плотность	0,95 г/см. куб.
Прочность на ударный изгиб с насечкой	6,86 кДж/м кВ
Прочность на разрыв	39,22 Н/мм кв.
Рабочее давление	до 5м водяного столба
Рабочая температура	от -50°С до +100°С
Точка размягчения	150°С
Температура стеклования	-10°С

Коэффициент линейного расширения	1,2*10 ⁻⁴
----------------------------------	----------------------

Условия хранения:

При температуре от -50°C до +100°C в отсутствии атмосферного воздействия в закрытом виде (короб).

Срок хранения не ограничен при соблюдении условий хранения.

Транспортирование и погрузочно-разгрузочные работы должны осуществляться при температуре не ниже -20°C.

Монтаж систем канализационных трубопроводов рекомендуется осуществлять при температуре не ниже 0°C.

Утилизация производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» и от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Изготовитель: ООО «КРОНА», ИНН 7722479032

Типоразмер_____

Партия_____

Дата продажи_____

Подпись продавца_____

Штамп о приемке